



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GWN7062M

Průvodce rychlou instalací

PŘEHLED

GWN7062M je dvoupásmový zabezpečený router AX3000 založený na nejnovější technologii Wi-Fi 6 (802.11ax). GWN7062M je vybaven jedním kombinovaným portem 2,5G SFP/RJ45 a jedním portem WAN/LAN s automatickou detekcí, což umožňuje flexibilní rozšíření sítě. Tento router je vybaven výkonným dvoujádrovým procesorem s frekvencí 1,3 GHz, který poskytuje rychlost Wi-Fi až 3 Gb/s a podporuje simultánní připojení až pro 256 bezdrátových zařízení, což umožňuje routeru GWN7062M poskytovat robustní podporu pro aplikace, jako jsou chytré kanceláře, domácí automatizace, plynulé streamování v ultra vysokém rozlišení 4K, síťové schůzky, videokonference a online hry.

GWN7062M podporuje bezdrátové mesh sítě s více zařízeními Grandstream, čímž rozšiřuje pokrytí Wi-Fi a umožňuje bezproblémový roaming. Podporuje také různé VPN, čímž poskytuje bezpečné a dedikované síťové připojení pro vzdálené pracovníky. Pokročilá rodičovská kontrola, inteligentní bezpečnostní firewally a několik metod šifrování zajišťují bezpečnost routeru, klientů a uživatelských informací za všech okolností. GWN7062M podporuje několik metod správy, včetně lokálního webového uživatelského rozhraní, GDMS Networking a GWN Manageru, cloudové a lokální platformy pro správu sítě od Grandstreamu.

Kromě toho můžete pro snadnou správu domácí sítě a zařízení použít aplikaci Grandstream Home, mobilní platformu pro správu jednotlivých zařízení od Grandstreamu. Router GWN7062M také podporuje inteligentní QoS, která dříve udržovala plynulý provoz sítě, a další pokročilé funkce, díky čemuž je ideálním routerem pro rozvíjející se síťová prostředí v domácnostech, malých kancelářích a komerčních sítích.


VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Nepoužívejte napájecí adaptér třetí strany.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 50 °C pro provoz a -10 °C až 60 °C pro skladování.
- Nevystavujte zařízení prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90 % RH (bez kondenzace).
- Nevypínejte zařízení během spouštění systému nebo upgradu firmwaru. Mohli byste poškodit obrazy firmwaru a způsobit poruchu přístroje.

INFORMACE

- Je odpovědností zákazníka zajistit soulad s místními předpisy pro frekvenční pásma, vysílací výkon a další.
- Chcete-li spravovat GWN7062M přes cloud, navštivte prosím <https://www.gwn.cloud>

OBSAH BALENÍ

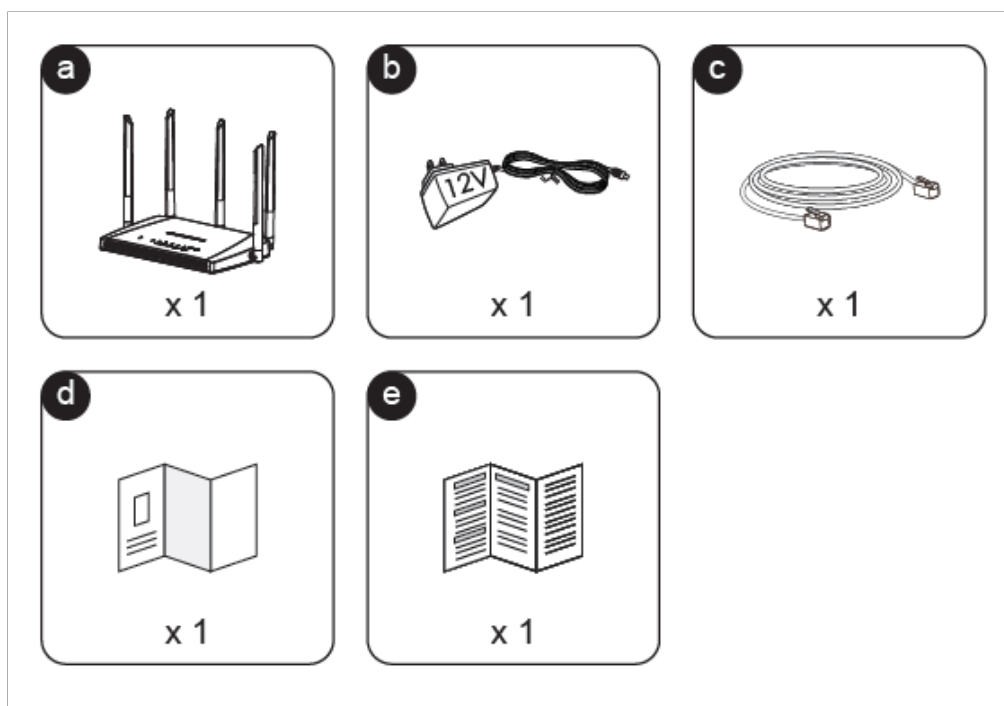

Písmeno	Komponenta	Popis
a	GWN7062M router	Hlavní bezdrátový router s externími anténami
b	Napájecí adaptér (12V)	Napájecí zdroj používaný k napájení routeru
c	Ethernetový kabel	Síťový kabel pro připojení routeru k modemu nebo počítači
d	Průvodce rychlou instalací	Základní pokyny k instalaci a konfiguraci routeru
e	Regulační dokument	Dokumentace k předpisům a shodě s předpisy dodávaná se zařízením


INSTALACE

Instalace routeru GWN7062M na zeď

Vyvrtejte do zdi dva otvory s roztečí 122 mm. Vložte hmoždinky a šrouby do zdi a nechte hlavy šroubů mírně odkryté, aby se na ně zařízení mohlo zavěsit (šrouby a hmoždinky nejsou součástí balení).

Zarovnejte montážní drážky na zadní straně zařízení GWN7062M se šrouby na zdi a poté zařízení umístěte na šrouby.


Jemně posuňte zařízení dolů, dokud nebude bezpečně zajištěno na šroubech.

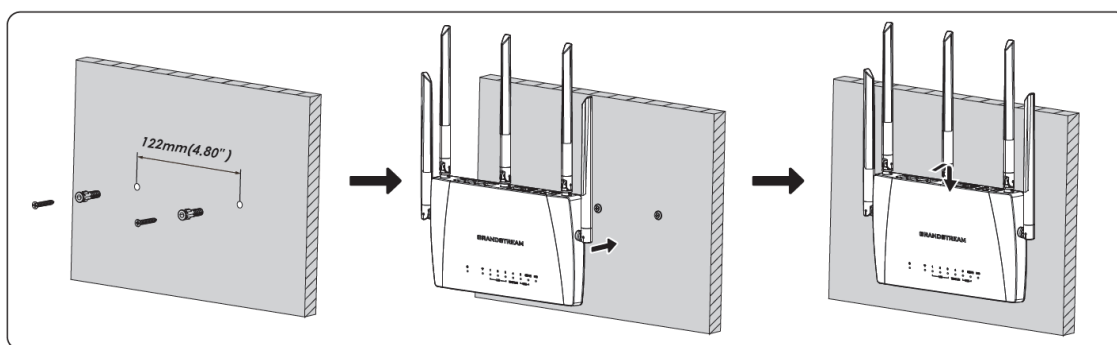

Připojení GWN7062M

Porty

1. **Připojení napájecího adaptéru k routeru:** Zapojte 12V DC napájecí adaptér do napájecího portu routeru.
2. **Zapojte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi:** Zapojte adaptér do zásuvky, aby byl router napájen.
3. **Připojení internetového (WAN) kabelu:** Zapojte ethernetový kabel z modemu nebo sítě poskytovatele internetových služeb do WAN portu routeru.
4. **Připojení počítače k routeru:** Pomocí ethernetového kabelu připojte počítač k jednomu z LAN portů routeru nebo se k routeru připojte pomocí Wi-Fi.
5. **Přístup k webovému konfiguračnímu rozhraní routeru:** Otevřete webový prohlížeč na připojeném počítači a zadejte jednu z následujících adres:
 - 192.168.80.1
 - router.grandstream.com
 - gsrouter.com
 - gsrouter.net
6. **Přihlaste se pro zahájení konfigurace:** Jakmile se stránka načte, zadejte přihlašovací údaje správce pro přístup k webovému rozhraní routeru a dokončete nastavení.

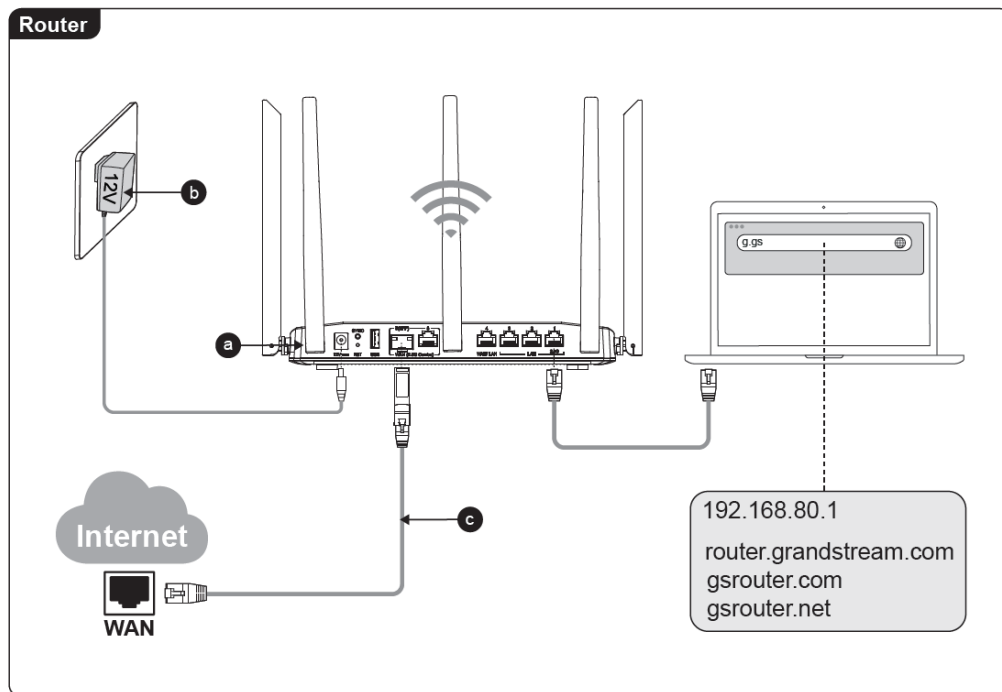

Připojení k Wi-Fi

K síti Wi-Fi routeru se můžete připojit pomocí informací vytištěných na štítku zařízení.

1. **Vyhledejte štítek na routeru.**

Štítek obsahuje název sítě Wi-Fi (SSID), heslo Wi-Fi, MAC adresu, číslo dílu (P/N) a QR kód.


2. **Připojte se pomocí přihlašovacích údajů k Wi-Fi.**

Na smartphonu, tabletu nebo počítači otevřete nastavení Wi-Fi, vyhledejte název sítě uvedený na štítku (například GWNXXXXXX) a zadejte heslo Wi-Fi uvedené na štítku.

3. **Připojte se pomocí QR kódu.**

QR kód na štítku můžete také naskenovat pomocí fotoaparátu smartphonu nebo aplikace pro skenování QR kódů. Tím se vaše zařízení automaticky připojí k síti Wi-Fi routeru.

Po připojení bude mít vaše zařízení přístup k síti routeru.

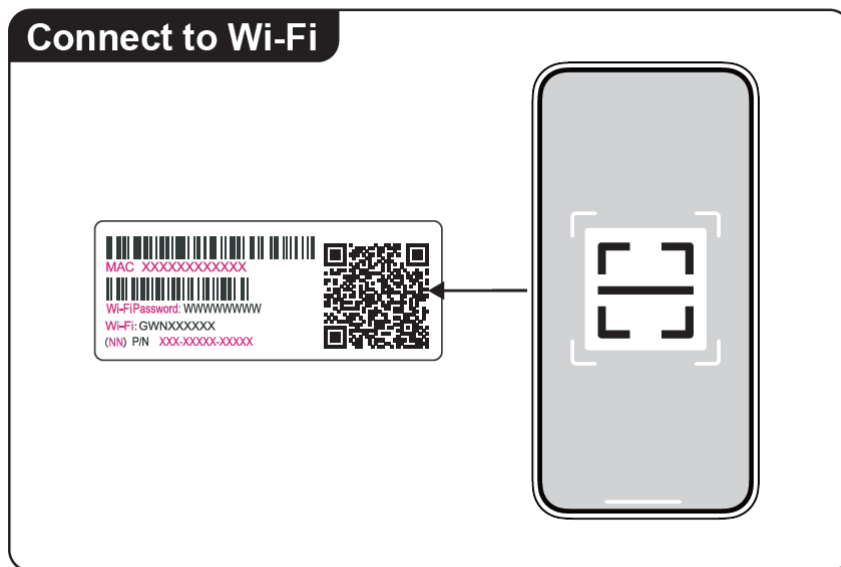

Nastavení sítě Mesh

Pro nastavení sítě Mesh pomocí routerů postupujte podle následujících kroků:

1. **Připojte hlavní router k internetu**

Připojte ethernetový kabel z modemu vašeho poskytovatele internetových služeb nebo zdroje internetu k WAN portu prvního routeru.

2. **Zapněte oba routery**

Připojte napájecí adaptéry a ujistěte se, že jsou obě zařízení zapnutá a plně spuštěná.

3. **Přidejte sekundární router do sítě Mesh**


Stiskněte tlačítko párování Mesh na hlavním routeru.

4. **Spárujte druhý router**

Během krátké doby stiskněte tlačítko párování Mesh na sekundárním routeru.

5. Počkejte na synchronizaci zařízení

Routery automaticky navážou síťové připojení (Mesh), čímž rozšíří pokrytí Wi-Fi a vytvoří jednu bezproblémovou bezdrátovou síť.

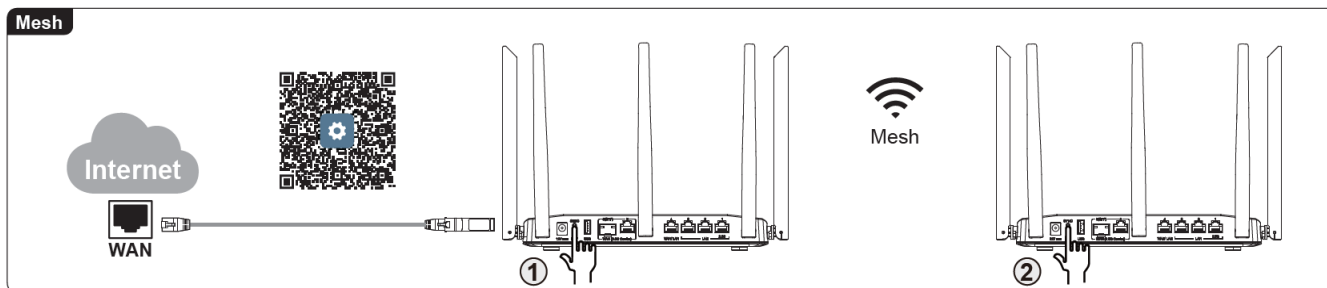

Aplikace Grandstream Home

Pro nastavení a správu routeru pomocí mobilní aplikace Grandstream Home (GS Home) postupujte podle následujících kroků:

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci GS Home

Nainstalujte si aplikaci Grandstream Home (GS Home) do svého chytrého telefonu z Google Play (Android) nebo Apple App Store (iOS). Aplikace podporuje Android 8.0 nebo novější a iOS 13 nebo novější.

2. Otevřete aplikaci GS Home

Spusťte aplikaci na svém mobilním zařízení a zahajte proces nastavení.

3. Přidejte a nakonfigurujte router

Pomocí aplikace naskenujte QR kód na štítku routeru a postupujte podle pokynů na obrazovce pro rychlou konfiguraci routeru a vytvoření domácí sítě.


4. Spravujte svou domácí síť

Po přidání routeru vám aplikace GS Home umožní monitorovat a ovládat vaši síť, spravovat připojená zařízení, konfigurovat síť Mesh, nastavovat rodičovskou kontrolu a přijímat oznámení v reálném čase.

5. Vzdálený přístup k vaší síti

Aplikace umožňuje vzdálenou správu, která vám umožňuje monitorovat a ovládat vaši domácí síť odkudkoli pomocí mobilního zařízení.

Poznámka: Aplikace Grandstream Home je určena pro domácí uživatele a je kompatibilní s routery GWN7062E, GWN7062ET a GWN7062M.

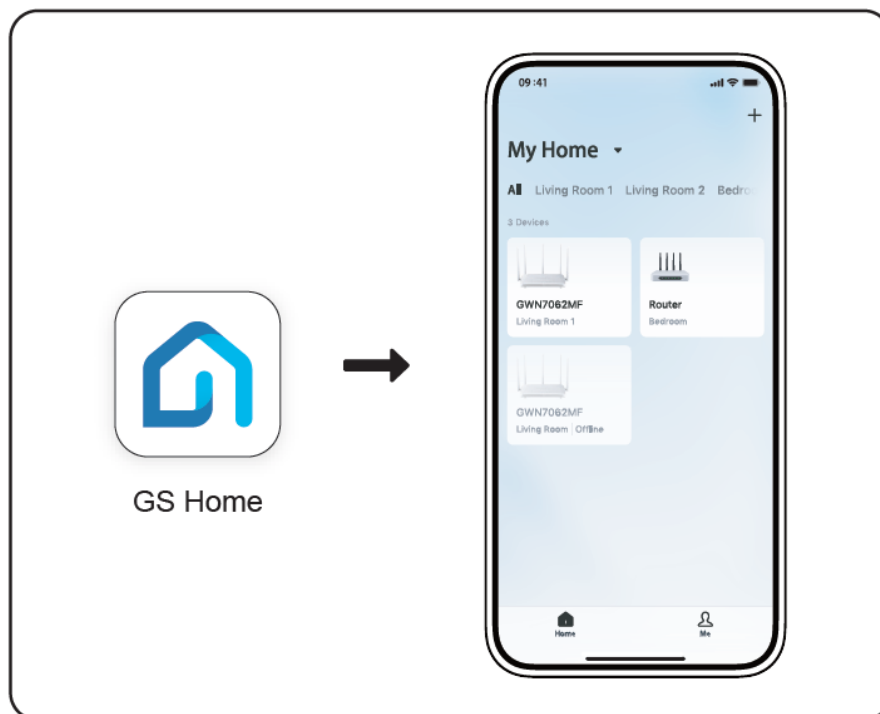

Přístup ke konfiguračnímu rozhraní

Nyní, když jste připojeni k SSID routeru GWN7062M nebo k portu LAN pomocí síťového kabelu, můžete se dostat k jeho konfiguračnímu rozhraní pomocí adresy „myrouter.grandstream.com“ nebo výchozí IP adresy „192.168.80.1“ a poté zadat heslo pro přihlášení.



Poznámka: Výchozí heslo pro GWN7062M je vytištěno na štítku MAC ve spodní části jednotky.

Licenční podmínky GNU GPL jsou součástí firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese my_device_ip/gpl_license. Lze je také nalézt zde: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, zašlete prosím písemnou žádost na adresu info@grandstream.com

Prohlášení o shodě (č. 489)

Typ výrobku: Vysoce výkonný Wi-Fi 6 router

Název výrobce: GRANDSTREAM

Označení modelu: GWN7062M, GWN7062F

Společnost Grandstream Networks, Inc., se sídlem 126 Brookline Ave., 3rd Floor, Boston MA,02215 USA, na svou výhradní odpovědnost prohlašujeme, že výše uvedený produkt je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie, jak je uvedeno níže:

Harmonizační právní předpisy Unie	Normy
Směrnice 2014/53/EU	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Směrnice 2014/35/EU	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
Směrnice 2014/30/EU	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
	ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
	EN 55032:2015+A1:2020
	EN 55035:2017+A11:2020
	EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
	EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
	EN IEC 62311:2020
	EN 50665:2017
	EN 18031-1:2024
	EN 18031-2:2024

Název/číslo oznámeného subjektu: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL)/NB1313

Výrobce:

Grandstream Networks, Inc.


126 Brookline Ave., 3rd Floor Boston, MA 02215,USA

Místo a datum vydání:

126 Brookline Ave., 3rd Floor Boston, MA02215, USA

9. února 2026

Jméno a podpis:



VP of HW Engineering
Junwei Wang

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA

Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com

www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>

Dovozce:

PCV Computers, s.r.o., Rybná 682/14, 110 01 Praha